


CICLO RASATURA RAS06

Rasatura semplice

Ciclo di rasatura colorata, dello **spessore di 0,6 mm**, da applicare su supporti esenti da umidità di risalita.

Il ciclo é a base di resine epossidiche, con due formulati: ad alto contenuto di solidi, per la prima ripresa, e in emulsione acquosa, per le due successive riprese.

Questo ciclo di "rasatura semplice", altrimenti detto "verniciatura pesante", si differenzia dalla verniciatura epossidica (VER02) solo per l'aggiunta della prima ripresa, che conferisce al pavimento spessore e una resistenza meccanica superiore.

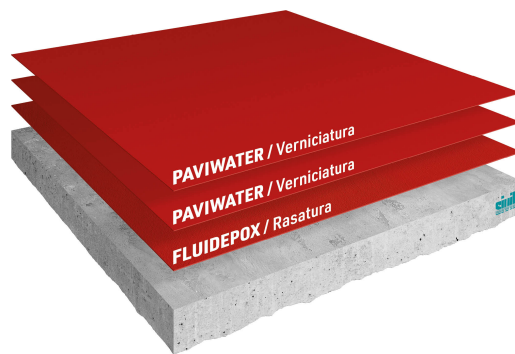

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

Va rilevato che non dev'essere presente umidità di risalita, in caso contrario optare per il ciclo RAS02.

Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di **FLUIDEPOX**, pigmentato al 5% con **COLORPASTA EPOX** e caricato 1 a 0,5 con **Quarzo B0**, per un consumo di **FLUIDEPOX** di circa 0,25 kg/m².
2. Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,13 kg/m².
3. Applicare a rullo una seconda ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,13 kg/m².
4. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretanico **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,45 mm.

Prodotti utilizzati

FLUIDEPOX® A+B

Formulato epossidico trasparente privo di solvente

PAVIWATER® A+B

Smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.